

Bottom Freezer series



GE imagination at work

AMERIKAANSE GE BOTTOM FREEZER KOELKASTEN

2 DEUREN



4 STANDAARD BEKLEDINGEN



*Effen witte deuren
tot over de scharnieren*



*Effen zwarte deuren
tot over de scharnieren*



*RVS (inox) deuren tot over
de scharnieren, zwarte kast*



*Volledige RVS (inox) bekleding,
deuren tot over de scharnieren*

2 DIEPTES (zonder deuren)

61 cm : PDCE 1 NBD WW
72 cm : PDSE 5 NBD WW

PDCE 1 NBD BB
PDSE 5 NBD BB

PDCE 1 NBD SS
PDSE 5 NBD SS

PDCE 1 NBD SSF
PDSE 5 NBD SSF

EEN VOLLEDIG GAMMA VAN 91 CM BREEDTE

3 DEUREN



4 STANDAARD BEKLEDINGEN



*Effen witte deuren
tot over de scharnieren*



*Effen zwarte deuren
tot over de scharnieren*



*RVS (inox) deuren tot over
de scharnieren, zwarte kast*



*Volledige RVS (inox) bekleding,
deuren tot over de scharnieren*

2 DIEPTES (zonder deuren)

61 cm : PFCE 1 NJD WW
72 cm : PFSE 5 NJD WW

PFCE 1 NJD BB
PFSE 5 NJD BB

PFCE 1 NJD SS
PFSE 5 NJD SS

PFCE 1 NJD SSF
PFSE 5 NJD SSF

6 EXCLUSIEVE BEKLEDINGEN



PFIE 1 NFA KB



PFIE 1 NFA KB 200



BAR 21 S



PFIE 1 NFA BB 600



PFIE 1 NFA BB 620



PFIE 1 NFA CUS

KENMERKEN GE BOTTOM FREEZERS



Manufactured in Northern America

Deze toestellen worden gebouwd in onze eigen General Electric fabrieken, gelegen in Noord Amerika. Zij bevatten bijgevolg alle GE kwaliteit in hun ontwerp en fabricage.



5 jaar waarborg

De GE Bottom Freezer series hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit en een garantie van 2 jaar (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) op het volledige toestel (uitgezonderd schade veroorzaakt door de gebruiker).



Energieklasse A

De Bottom Freezer series maken deel uit van de nieuwste generatie General Electric koelkasten en maken gebruik van de meest recente ontwikkelingen om tot een zuinig A energieverbruik te komen.



Grote volumes

Deze Amerikaanse koelkasten van General Electric bieden, in hun gamma, de grootste inhoud op de markt, van 635 tot 760 liter. De ruime capaciteit van het koelkastgedeelte varieert van 424 tot 507 liter.



Inverter technologie

Dankzij hun speciaal ontwikkelde geluidsdemping en hun compressor met inverter technologie, zijn de GE Bottom Freezers bijzonder stil en efficiënt (maximum 47 Db(a), alle elementen in werking).



Stylish exterior

De bijzondere afwerking van de koelkast- en vriezerdeuren, de ergonomisch gebogen grepen en de verborgen scharnieren, geven de GE Bottom Freezers een opvallend gestyleerd design.



ClimateKeeper™

Het beste temperatuur beheersysteem om uw etenswaren langer en verser te bewaren. Met zijn 4 elektronische temperatuursensoren en zijn lucht-tunnel behoudt het ClimateKeeper™ systeem een precieze temperatuur en zorgt het voor een homogene spreiding in elk van de compartimenten in functie van het gebruik. De uitwendige temperatuursensor is uniek aan de Bottom Freezers.



FrostGuard™ NoFrost technology

Berekent precies wanneer automatisch ontdooit moet worden, rekening houdend met het gebruik van de Bottom Freezer, om zo het aantal ontdooicycli te beperken. Door net voor de ontdooicyclus extra te koelen, vermijdt men bovendien dat de etenswaren gedeeltelijk zouden ontdooien, waardoor de kans op vriesbrand sterk afneemt.



Auto Energy saver

Met deze toets kan u de energiebesparende functie aan- of uitzetten om uw energieverbruik te verminderen.



TurboCool™ setting

Deze functie zorgt voor een snellere koeling van de koelkast. Dit is bijzonder handig wanneer de koelkastdeur vaak is geopend in een korte tijdspanne of wanneer men al zijn aankopen net heeft ingeladen.



Secure-Close door system

De GE Bottom Freezers zijn uitgerust met een automatisch deur sluitsysteem (Secure-Close door system) waardoor het niet hermetisch afsluiten van het vriesvak wordt vermeden.



NeverClean™ condenser

Dankzij deze zelfreinigende cilindrische condensor is verplaatsing van de koelkast om de condensor af te stofven minder vaak nodig en blijft een optimale energie efficiëntie op termijn bewaard.



1 Koelkast compartiment
Een uitzonderlijk ruim, toegankelijk, praktisch en modulerbaar compartiment.



2 QuickSpace™ plateau
Het voorste deel van dit plateau schuift achteruit om ruimte te maken voor hoge artikelen.



3 Uitschuifbare draagplateaus
Deze morsvrije glazen plateaus schuiven naar voren om het vullen, leeghalen en reinigen te vergemakkelijken.



4 Lades met regelbare vochtigheid
In deze 2 lades met regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.



5 Delicatessenlade
Lade over de volledige breedte van de koelkast met verstelbare temperatuur en verschuifbare scheiding.



6 Zuivel compartiment
Afgescheiden compartiment waarin bv de boter niet te hard wordt.



7 Deurvak voor blikjes of specerijen
Handig geïntegreerd in de koelkastdeur



8 3 Slide 'n Store™ vriezermanden
Het vriesvak bevat 3 uittrekbare vriezermanden, waardoor overzicht en bereikbaarheid worden geoptimaliseerd.



9 SweetSpot™ vak
Specifiek compartiment om bv. roomijs optimaal te bewaren.



10 Elektronische ijsmaker
Lade waarin automatisch ijsblokjes worden gemaakt en opgeslagen. Standaard op de 3 deurs modellen, in optie bij de 2 deurs.



11 GE SmartWater™ waterfilter
De geïntegreerde GSWF zuivert water en ijs door de aanwezigheid van oa chloor, sediment, lood en tal van andere stoffen sterk te verminderen. Enkel op de 3 deurs modellen.



12 Elegante Waterdispenser
Verdeelt heerlijk gefilterd water, enkel beschikbaar op bepaalde 3 deurs modellen.

PDCE 1 NBD

61 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1769 x 912 x 613**

Totale inhoud : **640 liter**

Koelkast : 428 liter

Vriesvak : 212 liter

Automatische ijsblokjes machine in optie



SS Versie



BB Versie

Verkrijgbare afwerkingen

PDCE 1 NBD WW	effen witte deuren tot over de scharnieren, verwisselbare scharnieren
PDCE 1 NBD BB	effen zwarte deuren tot over de scharnieren, verwisselbare scharnieren
PDCE 1 NBD SS	RVS (inox) deuren tot over de scharnieren, zwarte kast, rechtse scharnieren
PDCE 1 NBD SSF	Volledige RVS (inox) bekleding, deuren tot over de scharnieren, rechtse scharnieren
+ optie code 05	elektronische ijsblokjes machine gemonteerd in het vriesvak

PDSE 5 NBD

72 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1769 x 912 x 724**

Totale inhoud : **760 liter**

Koelkast : 507 liter

Vriesvak : 253 liter

Automatische ijsblokjes machine in optie



SSF Versie



WW Versie

Verkrijgbare afwerkingen

PDSE 5 NBD WW	effen witte deuren tot over de scharnieren, verwisselbare scharnieren
PDSE 5 NBD BB	effen zwarte deuren tot over de scharnieren, verwisselbare scharnieren
PDSE 5 NBD SS	RVS (inox) deuren tot over de scharnieren, zwarte kast, rechtse scharnieren
PDSE 5 NBD SSF	volledige RVS (inox) bekleding, deuren tot over de scharnieren, rechtse scharnieren
+ optie code 05	elektronische ijsblokjes machine gemonteerd in het vriesvak

PFCE 1 NJD

61 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1769 x 912 x 613**

Totale inhoud : **635 liter**

Koelkast : 423 liter

Vriesvak : 212 liter

Waterdispenser op voorzijde

Automatische ijsblokjes machine in vriesvak

Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter



SS Versie



BB Versie

Verkrijgbare afwerkingen

PFCE 1 NJD WW	effen witte deuren tot over de scharnieren, witte kast
PFCE 1 NJD BB	effen zwarte deuren tot over de scharnieren, zwarte kast
PFCE 1 NJD SS	RVS (inox) deuren tot over de scharnieren, zwarte kast
PFCE 1 NJD SSF	volledige RVS (inox) bekleding, deuren tot over de scharnieren



PFSE 5 NJD

72 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1769 x 912 x 724**

Totale inhoud : **752 liter**

Koelkast : 499 liter

Vriesvak : 253 liter

Waterdispenser op voorzijde
 Automatische ijsblokjes machine in vriesvak
 Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter



SSF Versie



WW Versie

Verkrijgbare afwerkingen

PFSE 5 NJD WW	effen witte deuren tot over de scharnieren, witte kast
PFSE 5 NJD BB	effen zwarte deuren tot over de scharnieren, zwarte kast
PFSE 5 NJD SS	RVS (inox) deuren tot over de scharnieren, zwarte kast
PFSE 5 NJD SSF	volledige RVS (inox) bekleding, deuren tot over de scharnieren

PFIE 1 NFA KB*

SIERLIJST IN RVS STIJL VOOR PANELEN

61 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1769 x 912 x 613**

Totale inhoud : **635 liter**

Koelkast : 423 liter

Vriesvak : 212 liter

Automatische ijsblokjes machine in vriesvak

Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter



Voorbeeld met ingeschoven, houten panelen op maat (niet inbegrepen)



Met spiegels bekleed

PFIE 1 NFA KB 200*

MET SPIEGELS BEKLEED

61 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1769 x 912 x 613**

Totale inhoud : **635 liter**

Koelkast : 423 liter

Vriesvak : 212 liter

Automatische ijsblokjes machine in vriesvak
Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter

BAR 21 S*

MET PARAPAN BEKLEDING (19 KLEUREN)

61 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1769 x 912 x 613**

Totale inhoud : **635 liter**

Koelkast : 423 liter

Vriesvak : 212 liter

Automatische ijsblokjes machine in vriesvak
Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter



Met "Citrus Orange" acryl PARAPAN panelen



code 600
volledig RVS (inox)

PFIE 1 NFA BB 600*

VOLLEDIG RVS (INOX)

62 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : 1839 x 937 x 623

Totale inhoud : 635 liter

Koelkast : 423 liter

Vriesvak : 212 liter

Automatische ijsblokjes machine in vriesvak

Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter

PFIE 1 NFA CUS

KIES UW KLEUR (RAL CODE)

62 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : 1839 x 937 x 623

Totale inhoud : 635 liter

Koelkast : 423 liter

Vriesvak : 212 liter

Automatische ijsblokjes machine in vriesvak

Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter



CUS
Kies uw kleur

PFIE 1 NFA BB 620*

VOLLEDIG RVS MET SPIEGELS

62 cm DIEPTE (zonder deuren)

Afmetingen H/B/D (mm) : **1839 x 937 x 623**

Totale inhoud : **635 liter**

Koelkast : 423 liter

Vriesvak : 212 liter

Automatische ijsblokjes machine in vriesvak

Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter



code 620
Volledig RVS met spiegels

Afmetingen basistoestellen (zonder bekleding)

Modellen	2 deuren		3 deuren		
	PDCE 1 NBD	PDSE 5 NBD	PFCE 1 NJD	PFSE 5 NJD	PFIE 1 NFA
1 Totale hoogte tot boven de scharnieren	1 769 mm	1 769 mm	1 769 mm	1 769 mm	1 769 mm
2 Hoogte tot boven de kast	1 753 mm	1 753 mm	1 753 mm	1 753 mm	1 753 mm
3 Diepte van de kast zonder deuren	613 mm	724 mm	613 mm	724 mm	613 mm
4 Diepte vd kast zonder deurgreep	711 mm	826 mm	711 mm	826 mm	711 mm
5 Totale diepte met deurgreep	788 mm	891 mm	788 mm	891 mm	788 mm
6 Diepte met KK deur 90° open	1 559 mm	1 670 mm	1 095 mm	1 206 mm	1 095 mm
7 Totale breedte	912 mm	912 mm	912 mm	912 mm	912 mm



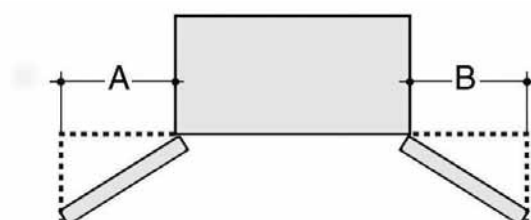
Afmetingen van de nis voor inbouw basistoestel

Modellen	2 deuren		3 deuren		
	PDCE 1 NBD	PDSE 5 NBD	PFCE 1 NJD	PFSE 5 NJD	PFIE 1 NFA
Hoogte	1 780 mm	1 780 mm	1 780 mm	1 780 mm	1 780 mm
Breedte	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm
Diepte	630 mm	750 mm	630 mm	750 mm	630 mm






Voor de modellen in volledig RVS (inox) - de SSF versies - voeg 2cm in de hoogte en 2cm in de breedte toe aan deze afmetingen.
 Voor de modellen PFIE 1 NFA BB 600, BB 620 en CUS, voeg 7cm in de hoogte en 2,5cm in de breedte toe aan deze afmetingen.

Afmetingen van de opening van de deuren

Modellen	2 deuren	3 deuren
	PDCE 1 NBD / PDSE 5 NBD	PFCE 1 NJD / PFSE 5 NJD / PFIE 1 NFA
A	—	384 mm
B	594 mm	384 mm



GE Bottom Freezers

	2 deuren		3 deuren		
Modellen	PDCE 1 NBD	PDSE 5 NBD	PFCE 1 NJD	PFSE 5 NJD	PFIE 1 NFA
Verkrijgbare afwerkingen	WW/BB/SS/SSF	WW/BB/SS/SSF	WW/BB/SS/SSF	WW/BB/SS/SSF	KB/KB200/BAR/BB600/BB620
Capaciteiten					
ISO Totaal Bruto/Netto (l)	640/505	760/607	635/491	752/589	635/491
ISO Bruto/Netto koelkast (l)	428/394	507/465	423/388	499/456	423/388
ISO Bruto/Netto vriesvak (l)	212/111	253/141	212/103	253/133	212/103
Gewichten basistoestel					
Gewicht van het basistoestel (kg)	149	158	151	160	151
Benaderend bruto gewicht (kg)	163	174	165	176	165
Algemene kenmerken					
Elektronische besturing m druktoetsen	intern, bovenaan	intern, bovenaan	extern, op verdeler	extern, op verdeler	intern, bovenaan
Elektronische digitale temperatuurweergave	ja	ja	ja	ja	ja
Water verdeler	-	-	ja	ja	-
Automatische ijsblokjes machine in vriesvak	in optie	in optie	ja	ja	ja
Geïntegreerde GE SmartWater™ waterfilter	-	-	ja	ja	ja
TurboCool™	ja	ja	ja	ja	ja
Energy saver	ja	ja	ja	ja	ja
Waterfilter indicator lampje	-	-	ja	ja	ja
Kindervergrendeling op waterverdeler	-	-	ja	ja	-
Alarm ivm open deuren	ja	ja	ja	ja	ja
Koelvak					
Verstelbare deurvakken	4	4	4	4	4
Vaste deurvakken	1	1	1	1	1
Zuivel compartiment	ja	ja	ja	ja	ja
Deurvak voor blikjes of specerijen	ja	ja	ja	ja	ja
Verstelbare en uitschuifbare draagplateaus	4 in gehard glas	4 in gehard glas	4 in gehard glas	4 in gehard glas	4 in gehard glas
<i>Kenmerken draagplateaus</i>	<i>morsbestendig</i>	<i>morsbestendig</i>	<i>morsbestendig</i>	<i>morsbestendig</i>	<i>morsbestendig</i>
	<i>QuickSpace™ (1)</i>	<i>QuickSpace™ (1)</i>	<i>QuickSpace™ (1)</i>	<i>QuickSpace™ (1)</i>	<i>QuickSpace™ (1)</i>
Groenten- en fruitlade	2 transparant	2 transparant	2 transparant	2 transparant	2 transparant
<i>Kenmerk</i>	<i>regelbare vochtigheid</i>	<i>regelbare vochtigheid</i>	<i>regelbare vochtigheid</i>	<i>regelbare vochtigheid</i>	<i>regelbare vochtigheid</i>
Delicatessenlade	1 transparant over de volledige breedte	1 transparant over de volledige breedte	1 transparant over de volledige breedte	1 transparant over de volledige breedte	1 transparant over de volledige breedte
<i>Kenmerk</i>	<i>hermetisch</i>	<i>hermetisch</i>	<i>hermetisch</i>	<i>hermetisch</i>	<i>hermetisch</i>
Binnenverlichting	2 x 60 W	2 x 60 W	2 x 60 W	2 x 60 W	2 x 60 W
Vriesvak					
Uittrekbare vriezermanden	3	3	3	3	3
Afwerking manden	metalen raster	metalen raster	metalen raster	metalen raster	metalen raster
Automatische ijsblokjes machine	in optie	in optie	ja	ja	ja
SweetSpot™	ja	ja	ja	ja	ja
Binnenverlichting	1 x 60 W	1 x 60 W	1 x 60 W	1 x 60 W	1 x 60 W
Uitwendige eigenschappen basistoestel					
Deuren	effen oppervlak	effen oppervlak	effen oppervlak	effen oppervlak	effen oppervlak
Kast	ledermotief	ledermotief	ledermotief	ledermotief	ledermotief
Regelbare wielletjes (waterpas zetten)	2 (vooraan)	2 (vooraan)	2 (vooraan)	2 (vooraan)	2 (vooraan)
Technische kenmerken					
Voeding	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz
Energieklasse	A	A	A	A	A
Energieverbruik (kWh/jaar)	492	562	480	548	480
Tijd ISO temperatuursverhoging (h)	4,5	5,5	4,5	5,5	4,5
Aantal sterren					
Invriescapaciteit (kg/24 h)	9,9	15,5	9,9	15,5	9,9
Maximaal geluidsniveau (dB(a))	47	47	47	47	47
Type ontdooing	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Automatische elektronische ontdooing	FrostGuard™	FrostGuard™	FrostGuard™	FrostGuard™	FrostGuard™

General Electric behoudt zich het recht om materialen en technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De foto's en gegevens in deze folder zijn niet contractueel.

Neem eens een bezoek aan onze uitgebreide showroom



**Ma-vrij van 09:00 tot 17:00 uur (liefst op afspraak)
De gehele week 's avonds en in het weekend op afspraak!**



Vanuit Rotterdam/Utrecht/Nijmegen

Rijdend op de A27 richting Breda neemt u na de brug afslag 23.

Volg de Borden Werkendam, bij de Rotonde rechtdoor.

Na circa 300m de eerste afslag links= (Bedrijventerrein de Bruine Kilhaven)

Na circa 100m ziet U aan de linkse kant het bedrijfspand van Elek Trends

Vanuit Breda/Tilburg/Eindhoven

Rijdend op de A27 richting Gorinchem/Utrecht neemt u afslag 23.

Volg de borden Werkendam, bij de rotonde rechtdoor.

Na circa 300m de eerste afslag links= (Bedrijventerrein de Bruine Kilhaven)

Na circa 100m ziet U aan de linkse kant het bedrijfspand van Elek Trends

ELEK TRENDS NEDERLAND

Bolstratsraat 8

4251 LK Werkendam

Tel: (+31) 0183 503441

Fax: (+31) 0183 504688

info@elektrends.nl

www.elektrends.nl

www.amerikaansekoelkasten.com